

SYLVACYCLE^{MD}



**Le taux de valorisation moyen des résidus de fabrication
des usines de Cascades est de 64 %**

SYLVA CYCLE^{MD}

De la flexibilité à revendre

Caractéristiques appréciées des clients

- Propriétés d'impression éprouvées.
- Support idéal pour l'impression.

Particularités

- Fabrication selon les normes rigoureuses du système d'assurance qualité prescrites dans le cadre d'ISO 9001:2008.
- Procédé de fabrication sans chlore.
- Conforme aux normes en vigueur pour l'emballage de produits alimentaires émises par l'ACIA et le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA).
- Certifié FSC[®].
- Carton multicouche trois plis, dont les plis du dessus et du dessous sont faits principalement de pâte vierge kraft, et dont le bourrage est composé de pâte thermomécanique (PTM) et de fibres recyclées.
 - Carton à haut rendement et à basse densité
 - Poids jusqu'à 25 % inférieur à celui des cartons recyclés ordinaires
 - 50 % de fibres recyclées (35 % de fibres postconsommation)
 - Recyclable et compostable

Applications personnalisées

- Communiquez avec un représentant commercial ou avec notre service à la clientèle pour discuter des moyens d'adapter ce produit à vos exigences spécifiques.
 - Résistance aux graisses sans fluocarbones
 - Alvéoles « blister board »



ISO 9001
OMI-SAI Global
001947




50 % de contenu recyclé
(35 % postconsommation)



La marque de la gestion
forestière responsable

Structure

Fiche technique (cibles)

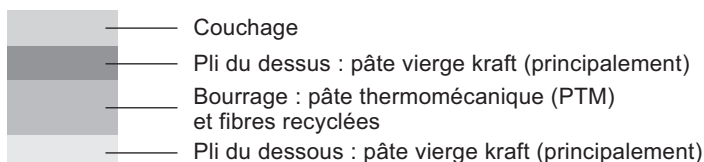

- Blancueur : dessus 81, dessous 65
- Luisant : 42 %
- Fini Sheffield : moins de 350 µm ou .014 points : dessus 20
350 et 375 µm ou .014 et .015 points : dessus 25
400 µm à 500 µm ou .016 à .020: dessus 30
- Liaison : 130 kJ/m²
- Largeur de la machine : 134 po (3400 mm)

Épaisseur (microns)	250	300	350	375	400	450	500
Épaisseur (points)	.010	.012	.014	.015	.016	.018	.020
Poids de base (gsm)	200	230	260	270	285	310	340
Poids de base (mpc)	41	47	53	55	58	64	70
Rigidité (sm unité taber)	64	111	158	184	210	267	332
Rigidité (st unité taber)	22	39	56	66	75	98	125

Sylvacyle^{MD} est produit à l'usine de Cascades Groupe Carton Plat – Jonquière, une division de Cascades Canada ULC.

	ArctiKoat ^{MD}	Conquest ^{MD}	Microcycle ^{MD}	Orford ^{MD}	Supercycle ^{MD}	Sylvacyle ^{MD}
Contenu recyclé	40 %	100 %	50 %	100 %	100 %	50 %
*Résistance à la graisse		•		•	•	•
*Réf./congélation	•	•		•	•	•
Procédé sans chlore	•	•	•	•	•	•
Postconsommation	40 %	60 %	35 %	52 %	83 %	35 %

* Frais supplémentaires applicables

Mise à jour: 11/2011